



**DATENBLATT**

VITAPOINT® SERIE 2000



**XTRACTION®**

# DATENBLATT

## VITAPPOINT® SERIE 2000



### LUFT IST LEBEN!

Der VITAPPOINT® 2000 filtert Viren, Bakterien, Pollen und weitere Mikropartikel bis zu einer Größe von 0,001 µm zu 99,995%. Durch den Vitapoint® werden gesundheitsschädliche Stoffe nahezu vollständig gefiltert und das Ansteckungsrisiko vor allem in stark frequentierten Räumen mit unzureichender Lüftung minimiert.

Der VITAPPOINT® Luftreiniger saugt die verunreinigte Luft nahe des Bodens ab und reinigt diese über zwei Filterstufen. Die hygienisch saubere Luft wird anschließend über ein Lüftungsgitter an der Oberseite der Anlage zurück in den Raum geführt. Die abgeschiedenen Partikel verbleiben in den Filtern und werden mit diesen entsorgt.

### HIGHLIGHTS


**Filtert Viren, Aerosole, Pollen und Feinstaub zu 99,995% ab 0,001 µm**

**Überwachung der Filtersättigung und Betriebsstunden**

**Energiesparender Motor**

**Zertifizierter HEPA H14 Hochleistungsfilter**

**Qualitätsprodukt - Made in Germany**

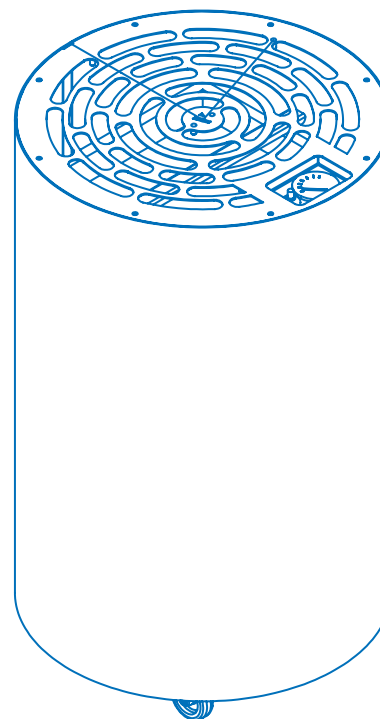

### ANWENDUNGSBEREICHE


- Büros / Besprechungsräume
- Arztpraxen / Warteräume
- Gemeinschaftsräume / Spielzimmer
- Klassenzimmer / Kitas
- Sporträume / Umkleideräume
- Ämter / öffentliche Stellen
- Cafes / Restaurants / Hotels
- Einzelhandel / Kultureinrichtungen

### PERFORMANCE

**700 m³/h**

**25-44 dB(A)**

## FILTER | OPTIONEN

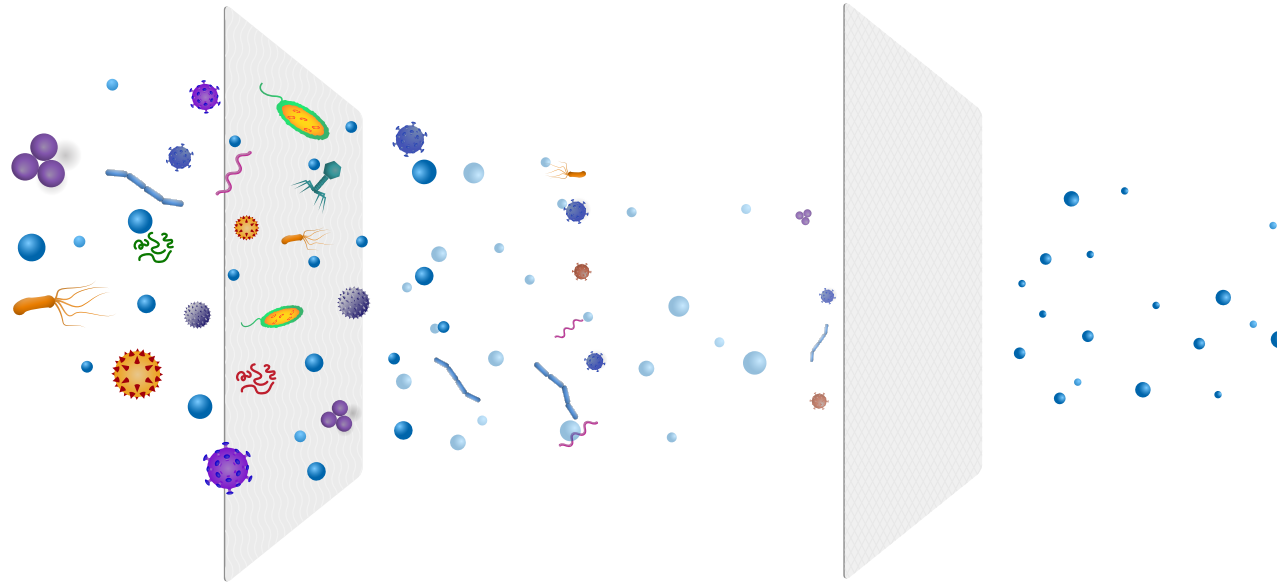

### FILTERSTUFE 1

Grobstaubfilter G4 10 µm

### FILTERSTUFE 2

HEPA H-14 Filter ab 0,001µm

## OPTIONEN

Schwarze oder weiße Beschichtung


**99,995 %**

Abscheidegrad nach  
DIN EN 1822

## TECHNISCHE DATEN



BESCHREIBUNG	WERT
Raumgröße max.	45 m <sup>2</sup>
Anschlussspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Stromart	1 Ph
Motorleistung	80 W
Vorsicherung	16 A
Ventilatorleistung max.	2.200 m <sup>3</sup> /h
Leistung in Betrieb max.	700 m <sup>3</sup> /h
Gewicht (ca.)	55 kg
Schalldruckpegel höchstes Level	<44 dB(A)
Zulässige Umgebungstemp.	5 - 40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	70 %

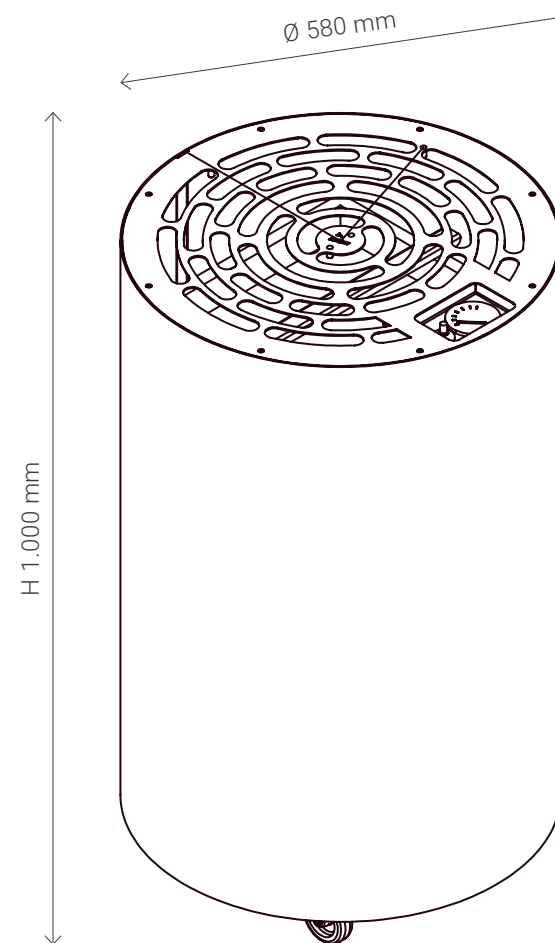

HINWEIS: Lärmwert gemäß Maschinenrichtlinie im Freifeld mit einem Abstand von 1,0 m in Höhe von 1,6 m. Messung nach EN-ISO 11201, gemessen bei Nennvolumenstrom ohne Materialtransport. Es handelt sich um möglichst genaue technische Angaben, geringe Abweichungen können auftreten



**XTRACTION®**

by ABSAUGWERK

**XTRACTION®** ist eine Marke der ABSAUGWERK GmbH und auf spezielle Absauglösungen ausgerichtet, die nicht vorrangig den Industriesektor bedienen, sondern branchenübergreifende Nischenmärkte im Bereich der Absaugtechnik beliefern. Um die Luftqualität in stark frequentierten Räumen wie Empfangshallen, Wartebereichen oder öffentlichen Stellen wiederherzustellen, hat ABSAUGWERK® unter der Marke XTRACTION® den Vitapoint® Luftreiniger entwickelt.

**„Es gibt tausend Krankheiten,  
aber nur eine Gesundheit.“**

*Carl Ludwig Börne*

Bei Rückfragen steht Ihnen Ihr persönlicher Ansprechpartner gerne zur Verfügung.

**XTRACTION®**

Eine Marke der ABSAUGWERK GMBH

Messerschmittstr. 22

D-89231 Neu-Ulm

+49 731 141108-11

[info@xtraction-germany.de](mailto:info@xtraction-germany.de)



MADE IN GERMANY